



Cassetti

fibra da RACK19"

Mod. 500324-U21

GENERALITA'

Il nuovo Cassetto Compatto per montaggio in armadio rack 19"-1U serie 500324-U201 permette di alloggiare e terminare fino a 12/24/48 fibre in armadi a profilo 19"-1 Unità di altezza, è del tipo scorrevole senza binari e con profondità di solo 20cm (esclusi i cavi di entrata).

Particolare interessante è il frontalino "reversibile" che permette di variare i fori per potere alloggiare diverse tagliedi bussole : da stile SC Singolo (o LC Doppio) a SC Doppio (o LC quadruplo) tramite 2 viti e clips.

L'entrata cavi sul retro della parte mobile è multipla fino a 4 ingressi. Disponibile sia con cartoline porta-giuntistandard da 12/24 posizioni nere, sia estese bianche con coperchio trasparente e sovrapponibili.

La disposizione delle parti interne è semplice e intuitiva, facilitando la velocità di esecuzione.


CARATTERISTICHE

- Disponibili senza bussole di raccordo o completi a richiesta con le bussole disponibili :
 - SC Spx / SC Dpx / LC Dpx / LC Quad / E2000 ;\n*non adatto per ST o FC con base a foro stile "D"*
- Vassoio di giunzione integrato con porta-giunti da 12/24 posizioni
- Fino a 48 fibre, limitato dalla quantità di giunti alloggiabili
- Fornibile vuoto o con adattatori montati e/o set pigtails
- Fino a 4 punti entrata cavo posteriori (PG09/PG11)
- Adatto anche per alloggiare i cavi in fibra ottica pre-assemblati(trunk) con diramatore

- Versione completamente in metallo, robusta e stabile
- Alette di fissaggio completamente regolabili in profondità
- Verniciatura a polveri , Colore Nero
- Posizioni del frontale con serigrafia bianca per un facilericonoscimento;
- Disponibili tappi di chiusura per posizioni non utilizzate;
- Adattatori e pigtails per tutti i tipi di fibre (SM/MM);
- Brand NETLEO - 25 Anni garanzia - 5300000-02.

DIMENSIONI mm

Dim.484 x 44,4(1U) x 200mm (LxHxP)

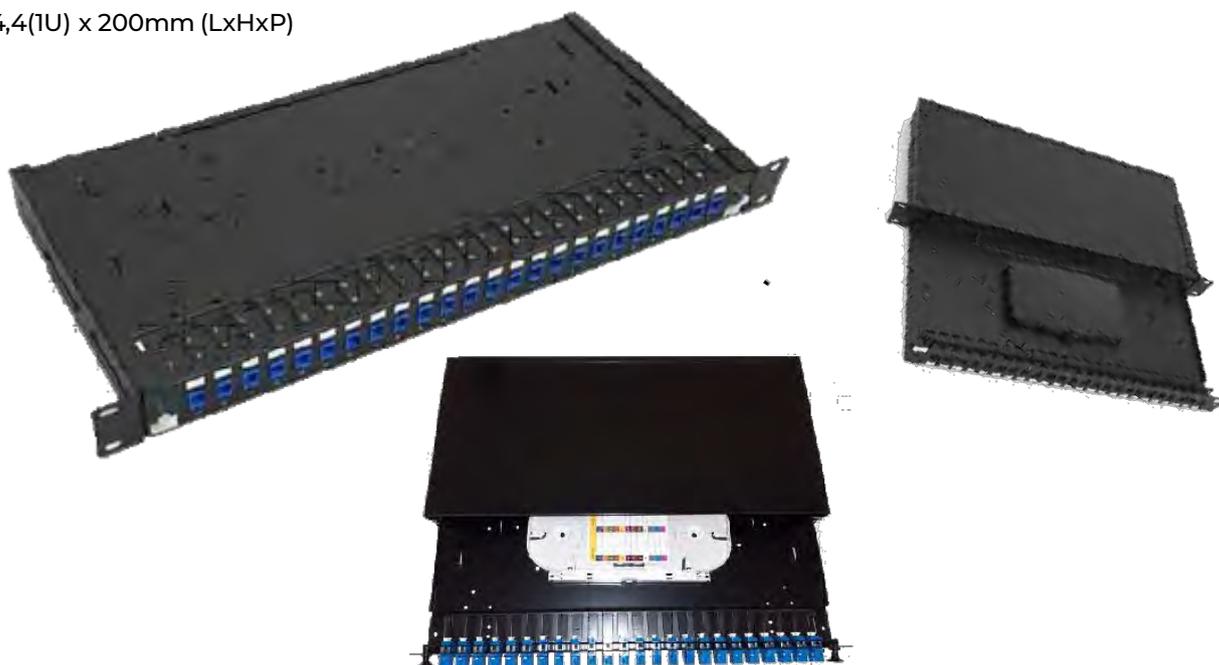

SPECIFICHE TECNICHE

Standards

IEEE E2000

CODICE ORDINE GAMMAFIBER

500324-U201

Cassetto ottico rack 19"-1U/P200mm

Cassetto ottico rack 19"-1U/P200mm,
Scorrevole, Universale SC/LC, 24 pos.
SC Spx/LC Dpx, 24-48FO, vuoto, con
Kit accessori.

