




MUFFOLE

Giunzione Fibra Ottica In-Line tipo "Standard" 2+2 mod. SPIL-24/48

CARATTERISTICHE

- 2 Ingressi cavi sui due lati
- Diametri cavi 8 ÷ 16mm
- Modello Fornito con tutti gli accessori necessari.
- 2 cartoline portagiunti ciascuna da 12/24 posizioni.
- Guarnizioni di tenuta integrate, non richiede termorestringenti.
- Installabile su tesata o a muro.
- Adatto per ambiente Esterno, Resistente U.V.
- Grado di tenuta IP67/IP68 (0,5bar max).
- Temperatura di Installazione consigliata -5°/+45°C
- Temperatura Operativa -25°/+60°C
- Viti di chiusura in acciaio cromato.

DIMENSIONI (mm)

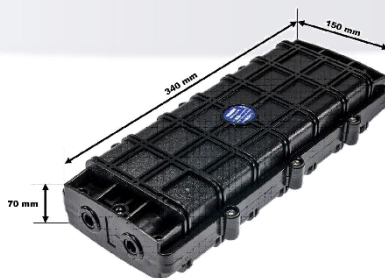

CODICE ORDINE GAMMAFIBER

5001-MUFL24-2C2 | Muffole giunzione fibra ottica in-line "Standard" 2+2 mod. SPIL-24/48.

